


DECLARAÇÃO

A empresa **WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA**, CNPJ nº 60.618.642/0001-80, atesta que o equipamento modelo Wolpark II, possui grau de proteção IP55. No momento da entrega, acompanhará o produto um certificado (elaborado pela própria Wolpac) sobre o índice de proteção IP55. Este certificado contemplará fotos e detalhamento de todos os processos dos testes realizados para atender a certificação IP55.

Ferraz de Vasconcelos, 04 agosto de 2019.

Sem mais,

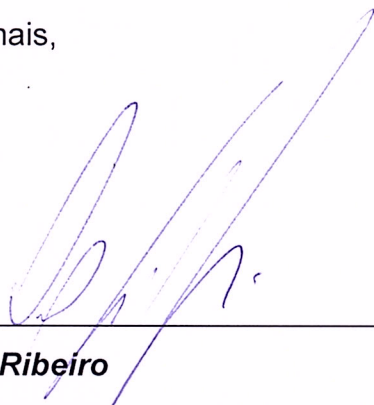

Israel Ribeiro

Gerente de Engenharia

Wolpac Sistemas de Controle Ltda

60.618.642/0001-80
WOLPAC SISTEMAS DE
CONTROLE LTDA.
Rua Ilumina, nº 354
Bairro Tanquinho - CEP 06632-200
FERRAZ DE VASCONCELOS - SP



Jânio de Abreu

De: Wander Santos - Wolpac <wander.santos@wolpac.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 29 de agosto de 2019 10:21
Para: 'Natalia Moura - Wolpac'; SETRE - Serviço de Treinamento e Projetos
Assunto: RES: Wolpark II - Pregão Eletrônico nº 50/2019

Prezada Aline, bom dia. Tudo bem?

Como visto, estão no histórico os retornos referente ao índice de proteção. Nossa engenharia informou que consegue enviar um certificado interno sobre o IP55, informando inclusive, as metodologias de teste.

Permanecemos a total disposição.

Atenciosamente,



Wander Santos

Comercial | Divisão Segurança

wander.santos@wolpac.com.br

55 11 4674-8009 | 55 11 99426-7304



De: Natalia Moura - Wolpac <natalia.moura@wolpac.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2019 11:15
Para: setre@senado.leg.br
Cc: 'Wander Santos - Wolpac' <wander.santos@wolpac.com.br>
Assunto: ENC: Wolpark II - Pregão Eletrônico nº 50/2019
Prioridade: Alta

Aline, bom dia!

Informamos que o equipamento Wolpac modelo **“Wolpark II” possui como opcional o grau de Proteção IP55,** atendendo assim as exigências do edital.

Essa informação está em nosso folder interno, o qual compartilho contigo nesse momento.

Benefícios / Beneficios

- Abertura em apenas 2 segundos
- *Apertura en sólo 2 segundos*

- Construção robusta e segura
- *Construcción robusta y segura*

- Resistente à intempéries
- *Resistente a la intemperie*

- Classificação IP55
- *Clasificación IP55*

- Acionamento via controle remoto
- *Accionamiento via control remoto*

- Compatível com laço indutivo
- *Compatible con lazo inductivo*

- Eletrônica protegida com garantia (antipoeira e anticondensação)
- *Electrónica protegida con garantía (anti-polvo y anti-condensación)*

- Excelente relação entre custo e qualidade
- *Excelente relación entre costo y calidad*

- Braço com pintura eletrostática
- *Brazo con pintura electrostática*

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,
Att



Natalia F. Moura

Comercial | Divisão Segurança

natalia.moura@wolpac.com.br
55 11 4674-8009



De: Alan Lourenço - Wolpac <alan@wolpac.com.br>

Enviada em: terça-feira, 27 de agosto de 2019 12:59

Para: setre@senado.leg.br

Cc: 'Natalia Moura - Wolpac' <natalia.moura@wolpac.com.br>; wander.santos@wolpac.com.br

Assunto: RES: Wolpark II - Pregão Eletrônico nº 50/2019

Prioridade: Alta

Prezada Aline, bom dia.

Informo que o equipamento Wolpac modelo "Wolpark II" possui como opcional o grau de Proteção IP55, estando atendendo assim as exigências do edital.

Essa informação está em nosso folder interno, o qual compartilho contigo nesse momento.

Fico à disposição para maiores esclarecimentos,
Att



Alan Lourenço
Gerente Comercial | Divisão Segurança
alan@wolpac.com.br
55 11 4674-8010 | 55 11 99278-9471



De: SETRE - Serviço de Treinamento e Projetos <setre@senado.leg.br>

Enviada em: domingo, 25 de agosto de 2019 19:01

Para: orcamento.seguranca@wolpac.com.br

Assunto: Wolpark II - Pregão Eletrônico nº 50/2019

Prezados,

Solicito esclarecimentos acerca do produto WOLPARK II.

A empresa TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES, em proposta para o Pregão Eletrônico nº 50/2019 do Senado Federal, cujo edital segue anexo, indicou o produto WOLPARK II como um dos componentes da solução contratada.

Ocorre que o edital exige que este componente deve apresentar grau de proteção IP55. Desse modo, indago essa fabricante se o equipamento “Cancela WOLPARK II” apresenta o grau de proteção exigido, seja como característica padrão, seja como característica adicional contratada pela referida licitante.

Agradeço antecipadamente!

Atenciosamente,

Aline Sayuri Moritsugu Martins

Senado Federal | Secretaria de Polícia | Serviço de Treinamento e Projetos

Anexo II | subsolo

Telefone: +55 (61) 3303-4513



“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”


DECLARAÇÃO

A empresa **WOLPAC SISTEMAS DE CONTROLE LTDA**, CNPJ nº 60.618.642/0001-80 declara que o produto Wolpark II atende as seguintes especificações:

- Opera com movimentos macios e sem vibração;
- Tempo de fechamento de no máximo 03 segundos;
- Capacidade de 14.000 ciclos de abertura/dia (alto fluxo);
- Grau proteção IP55.

Ferraz de Vasconcelos, 23 de julho de 2019.

Atenciosamente,

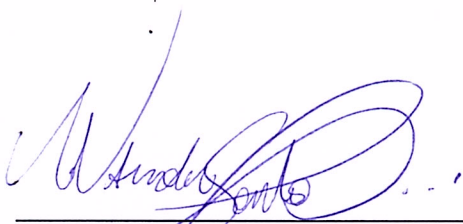

Wander Santos

Gerente de Contas Comercial – Divisão Segurança

Wolpac Sistemas de Controle Ltda

60.618.642/0001-80
WOLPAC SISTEMAS DE
CONTROLE LTDA.
Rua Lúcia, 4.356A
Bairro Tanquinho – CEP 08630-300
FERRAZ DE VASCONCELOS – SP





Wolpark II

Modernidade no
controle de veículos

*Modernidad en el
control de vehículos*

wolpac.com


WOLPAC
CONTROLES EFICIENTES

Wolpark II

Modernidade no controle de veículos

Com abertura rápida (apenas 2 segundos) e precisa, a cancela Wolpark II é recomendada para o uso geral no controle de acesso de veículos. A versão com braço articulado a 180° é perfeita para locais com pé-direito reduzido, facilitando o acesso de vans e veículos de médio porte. Sua construção robusta garante eficiência e segurança, permitindo diversas formas de controles operacionais, adaptando-se às mais diversas estruturas e necessidades.

Detalhes que fazem a diferença

Detalles que hacen la diferencia



Braço Articulado (opcional)

Braço articulado a 180°, em alumínio branco esmaltado, com listras vermelhas e tampão na extremidade.

Barrera Articulada (opcional)


Barrera articulada con 180°, en aluminio blanco esmaltado, con rayas rojas y tapón en el extremo.

Durabilidade

Molas de compressão ajustáveis, que auxiliam o motor no contrapeso do braço, aumentando sua vida útil.

Durabilidad

Resortes de compresión ajustables, que ayudan al motor en el contrapeso de la barrera, aumentando su vida útil.

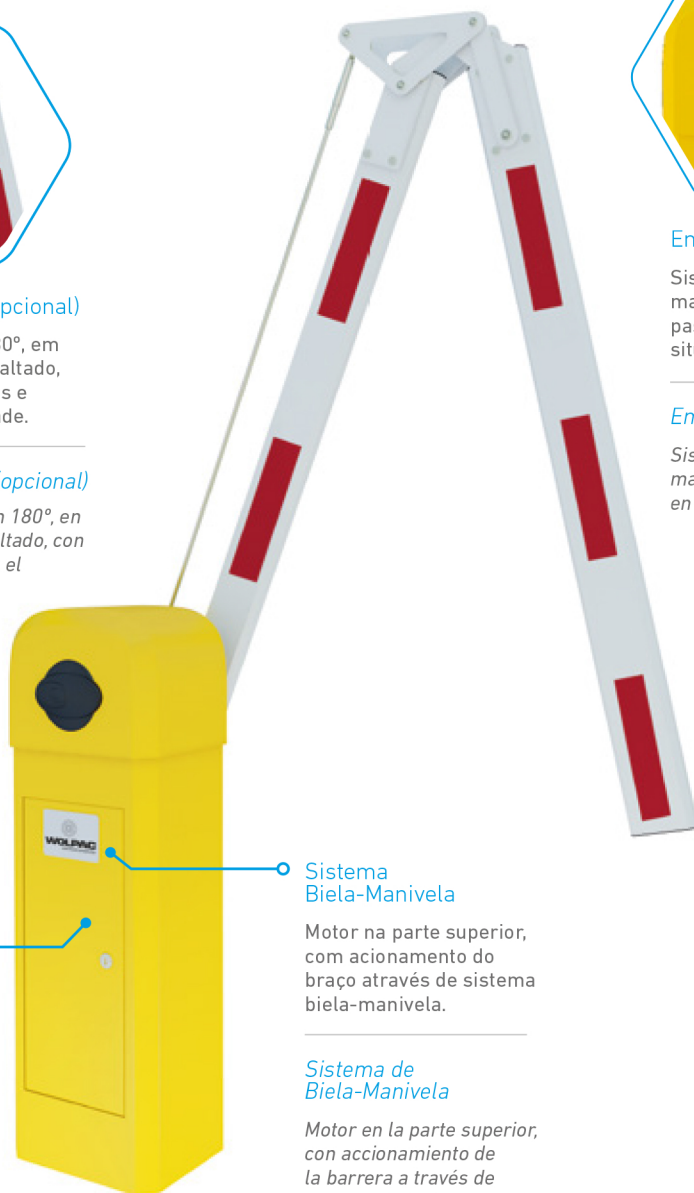


Sistema Biela-Manivela

Motor na parte superior, com acionamento do braço através de sistema biela-manivela.

Sistema de Biela-Manivela

Motor en la parte superior, con accionamiento de la barrera a través de sistema de biela-manivela.




Emergency System

Sistema de liberação manual, que libera a passagem em eventuais situações de emergência.

Emergency System

Sistema de accionamiento manual, para dejar el paso libre en situaciones de emergencia.



Segurança

Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando a instalação e manutenção.

Seguridad

Puerta provista con cerradura de seguridad con llave, que facilita la instalación y mantenimiento.

Modernidad en el control de vehículos

Con apertura rápida (solamente 2 segundos) y precisa, la barrera automática Wolpark II es recomendada para el uso general en el control de acceso de vehículos. La versión con brazo articulado de 180° es perfecta para locales con altura elevadas, facilitando el acceso de vans y vehículos de mediano porte. Su construcción robusta garantiza la eficiencia y seguridad, permitiendo diversas formas de controles operacionales, adaptándose a las más diversas estructuras y necesidades.



Menor consumo de energia.

Menor consumo de energia.

Características / Características

Gabinete em aço carbono com espessura 2 mm, com tratamento anticorrosão e pintura eletrostática a pó na cor padrão amarela.	Gabinete en acero carbono con 2 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión y pintura electrostática en polvo en el color estándar amarillo.
Peças mecânicas internas protegidas por bicromatização (proteção anticorrosão).	Piezas mecánicas internas protegidas por bicromatizado (protección anticorrosión).
Tampo superior removível em aço carbono pintado, com cantos arredondados e bordas chanfradas.	Tapa superior removible en acero carbono pintado, con esquinas redondeadas y bordes entallados.
Porta provida de fechadura de segurança com chave, facilitando o acesso ao mecanismos e eletrônica, bem como a fixação do equipamento no solo durante sua instalação.	Puerta provista con cerradura de seguridad y llave, que facilita el acceso al mecanismos y electrónica, así como la fijación del equipo en el suelo durante su instalación.
Transmissão secundária por manivela, que assegura travamento mecânico, perfeito em ambas as posições finais (vertical e horizontal).	Transmisión secundaria con manivela, que asegura el bloqueo mecánico, perfecto en ambas posiciones finales (vertical y horizontal).
Contrapeso do braço feito por meio da integração de molas de compressão ajustáveis.	Contrapeso de la barrera realizado a través de la integración de resortes de compresión ajustables.
Sistema de embreagem manual, para o levantamento do braço em caso de queda de energia ou outras situações em que é necessário deixar a passagem livre de forma manual (Emergency System).	Sistema de embrague manual, para levantar la barrera en caso de caída de energías u otras situaciones en que sea necesario dejar el paso libre de forma manual (Emergency System).
Sistema antiesmagamento, que retorna o braço à posição vertical em caso de colisão (Emergency System).	Sistema anti-aplastamiento, que retorna la barrera a la posición vertical en caso de colisión (Emergency System).
Fonte de alimentação: 110V ou 220V.	Fuente de alimentación: 110V ou 220V.
Controle Remoto (Máxima Distância = 30 metros).	Control Remoto (Máxima Distancia = 30 metros).
Braço cilíndrico em alumínio de alta resistência.	Brazo cilíndrico en aluminio de alta resistencia.
Temperatura de trabalho: -20°C até 75°C	Temperatura de trabajo: -20°C hasta 75°C
Interface eletrônica para gerenciamento de semáforo de Led's.	Interfaz electrónica para gestión de semáforo de Led's
Sistema temporizado de fechamento.	Sistema temporizado de cierre.
Carenagem possui absorção de impacto, em caso de impacto sua carcaça se locomove da estrutura/base.	Carenado tiene absorción de impacto, en caso de impacto su carcasa se mueve de la estructura / base.

Compatível com laço indutivo e fotocélula.

Compatible con lazo inductivo y fotocélula.

O melhor controle em **acesso de veículos**

El mejor control en acceso de vehículos



Benefícios / Beneficios

- Abertura em apenas 2 segundos
- *Apertura en sólo 2 segundos*

- Construção robusta e segura
- *Construcción robusta y segura*

- Resistente à intempéries
- *Resistente a la intemperie*

- Classificação IP55
- *Clasificación IP55*



- Acionamento via controle remoto
- *Accionamiento via control remoto*

- Compatível com laço indutivo e fotocélula
- *Compatible con lazo inductivo y fotocélula*

- Eletrônica protegida com garantia de estanqueidade (antipoeira e anticondensação)
- *Electrónica protegida con garantía de estanqueidad (anti-polvo y anti-condensación)*



- Excelente relação entre custo e benefício
- *Excelente relación entre costo y beneficio*

- Braço com pintura eletrostática e faixas reflexivas
- *Brazo con pintura electrostática y bandas reflectantes*

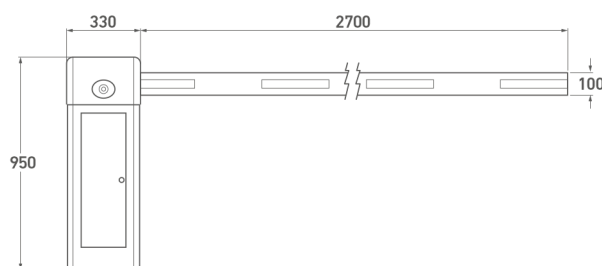

Dimensões / Dimensiones:

*Medidas em (mm) / *Medidas en (mm)

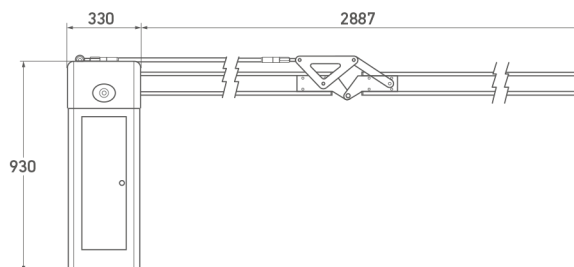

Aplicações / Aplicaciones



Empresas
e Indústrias
Empresas
e Industrias



Estacionamentos
Estacionamientos



Condomínios
Conjuntos
Residenciales



Parques
Parques



Braço Articulado a 180°
Brazo Articulado a 180°

Fluxo de veículos por minuto: Não se aplica.

Flujo de vehículos por minuto: No se aplica.

Tecnologias / Tecnologías



Sistema antiesmagamento, que
retorna o braço à posição vertical
em caso de colisão.

Sistema de liberação manual, que
libera a passagem em eventuais
situações de emergência.

Sistema anti-aplastamiento, que retorna la barrera a
la posición vertical en caso de colisión.

Sistema de liberación manual, posibilitando el pasaje
en eventuales situaciones de emergencia.



Braço Reto
Brazo Recto



Braço Articulado
Brazo Articulado

Abertura em apenas 2 segundos.

Apertura en sólo 2 segundos.

Universidade de Mogi das Cruzes



Clientes / Clientes

Confederação Nacional da Indústria, Fundação Getúlio Vargas, Banco Itaú e Secretaria de Estado da Criança, entre outros, são clientes que escolheram a Wolpac II.

Confederación Nacional de la Industria, Fundación Getúlio Vargas, Banco Itaú y Secretaría de Estado del Niño, entre otros, son clientes que eligieron Wolpac II.

► Saiba mais em: / Sepa más en: wolpac.com.br/projetos

Sobre a Wolpac / Sobre Wolpac

Fundada em 1965, a Wolpac iniciou suas atividades em um pequeno galpão na região da Bresser, cidade de São Paulo, e hoje se consolida como uma empresa global e uma das marcas mais renomadas no desenvolvimento de soluções em controle de acesso para os mercados de segurança e transporte. No total, o Grupo Wolpac conta com cerca de 300 colaboradores, pessoas obstinadas pela qualidade e com o objetivo único de facilitar a vida de milhares de clientes, colaboradores e parceiros.

Fundada en 1965, Wolpac empezó a funcionar en un pequeño cobertizo en la región de Bresser, São Paulo, y en la actualidad se consolidó como una empresa global y una de las marcas más reconocidas en el desarrollo de soluciones para los mercados de seguridad de control de acceso y transporte. En total, el Grupo Wolpac cuenta con cerca de 300 empleados, gente obstinada por la calidad y con el único propósito de facilitar la vida de miles de clientes, funcionarios y asociados.

► Saiba mais em: / Sepa más en: wolpac.com.br/institucional

Condomínio Jardim Lorian



ISO • 9001:2008



Através do SWE, Sistema Wolpac de Excelência, trabalhamos pela busca da melhoria contínua de nossos métodos e processos.

A través del SWE, Sistema Wolpac de Excelencia, trabajamos por búsqueda de mejora continua de nuestros métodos y procesos.

A Wolpac reserva-se o direito de alterar sem prévio aviso qualquer característica de seus produtos. | Imagens meramente ilustrativas. | Atualização 072018.
Wolpac reserva el derecho de alterar sin previo aviso cualquier característica de sus productos. | Imágenes solo de referencia. | Actualización 072018.

wolpac.com

Exija o melhor. Exija Wolpac.
Exija lo mejor. Exija Wolpac.

