

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G



Obtenha o menor conversor bidirecional de qualidade broadcast do mundo! Faça a conversão de SDI para HDMI e de HDMI para SDI ao mesmo tempo, inclusive em formatos diferentes. Também oferece suporte a conversão de protocolo de controle de câmera, assim você pode utilizar unidades Blackmagic Pocket Cinema Camera com switchers de produção ao vivo SDI profissionais.

US\$79

Conexões

Entradas de Vídeo SDI

1 x SDI SD, HD ou 3G.

Saídas de Vídeo SDI

Ajuste automático na entrada de vídeo HDMI.

Entradas de Vídeo HDMI

Entrada HDMI tipo A.

Saídas HDMI

Saída HDMI tipo A.

Suporte Multitaxa


Deteção automática de SD ou HD.

Atualizações, Configuração e Alimentação

USB Tipo C.

Reclocking

Sim.

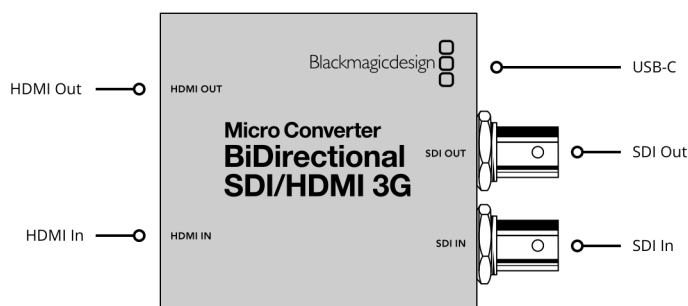

Padrões

Padrões de Vídeo SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M,
SMPTE 296M, SMPTE 424M,
SMPTE 425M

Taxas de Vídeo SDI

Conexões de vídeo SDI comutáveis
automaticamente entre definição
padrão e alta definição; nível A e B
selecionável pelo usuário por meio
do utilitário de configuração.

Precisão de Cor SDI

4:2:2.

Espaço de Cor SDI

YUV.

Comutação Automática SDI

Deteção automática de SDI SD,
HD ou 3G.

Padrões de Vídeo HDMI

525i29.97 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95,
1080p48, 1080p50, 1080p59.94,
1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Precisão de Cor HDMI

4:2:2.

Espaço de Cor HDMI

YUV.

Proteção Contra Cópia

A entrada HDMI não é capaz de captar fontes HDMI com proteção contra cópia. Confirme sempre a propriedade de direitos autorais antes da captura ou distribuição de conteúdo.

Controle de Câmera

Conversão bidirecional de sinais suporta controle de câmera e sinalização Blackmagic.

Controle de Configuração

Via utilitário de software macOS™ e Windows™ conectado por USB.

Sistemas Operacionais



Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou mais recentes.



Windows 10 de 64 bits.

Software

Atualização de software interno por USB.

Requisitos de Energia

Consumo de Energia

2,5 W.

Faixa de Voltagem Operacional

4,4 a 5,25 V DC.

Especificações Ambientais

Temperatura Operacional

0 a 40 °C (32 a 104 °F)


Temperatura de Armazenamento

-20 a 60 °C (-4 a 140 °F)

Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação.

Especificações Físicas



Incluso

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G

Garantia

3 ano de garantia limitada do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2025, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos. Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie.

[Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller