


CHECK-LIST – Especificações do Objeto

Especificações		Atende	Não atende
CAPA DO COLETE			
1	Cor preta	X	
2	Não haverá brasão, gravação ou quaisquer elementos de identificação institucional	X	
3	<p>Ajuste transversal na altura do abdômen, por meio de faixa:</p> <p>a) Material: elastano ou outro tecido com elasticidade;</p> <p>b) Largura: 20 centímetros</p> <p>c) Altura: 12 centímetros</p> <p>d) Afixada por costura na peça dorsal</p> <p>e) Na ponta da faixa deve ser fixado mecanismo aderente tipo velcro “macho”, com 10 (dez) centímetros de largura</p> <p>f) Poderá ser colocado, no prolongamento a faixa de elastano, tecido igual ao do corpo da capa, desde que seja sobreposto adicionalmente, e não em substituição, ao elastano</p> <p>g)</p> <p>OBS: será admitida variação de 10% das dimensões</p>	X	
4	<p>Ajuste longitudinal, nos ombros, por meio de faixa de 5 (cinco) centímetros de largura, em prolongamento da alça da peça dorsal</p> <p>OBS: será admitida variação de 10% das dimensões</p>	X	
5	<p>Na face externa da peça frontal, deve haver aposição dos velcros “fêmea”, sendo uma faixa de 12 (doze) centímetros de altura e largura variável de acordo com o tamanho (PP, P, M, G, GG), na altura do abdômen, e duas faixas na altura dos ombros de 5 (cinco) centímetros de largura e altura variável que permita margem de ajuste de, no mínimo 8 (oito) cm.</p> <p>OBS: será admitida variação de 10% das dimensões</p>	X	
6	A parte elástica das alças e abas de regulagens (superiores e laterais) devem ser confeccionadas na mesma cor da capa	X	
PLACAS BALÍSTICAS			
1	Dimensões: espessura máxima de 9 mm (com tolerância de mais 10%)	X	
INVÓLUCRO			
1	Possuir, fixada na primeira camada da solução balística, no lado oposto à face de impacto, uma etiqueta de material resistente à fricção ou à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente indelével, contendo dados relativos ao tamanho, nível de proteção balística com respectiva norma, números de lote e de série, marca, modelo, data de fabricação e de validade, bem como o nome do órgão contratante	X	

2	Devem ficar justos nos painéis balísticos, não podendo possuir folgas que excedam 15 mm em cada uma de suas extremidades	X	
3	Possuir em sua face de impacto os dizeres que evidenciem essa condição (“FACE DE IMPACTO”), com tamanho de fácil visualização, gravadas em tinta ou tecnologia que não se apague ou danifique com o tempo ou uso	X	
EMBALAGEM			
1	Os coletes devem ser embalados individualmente em saco plástico	X	
2	Conter manual ou cartão com informações de uso, conservação e limites do material, em língua portuguesa, no formato de livreto, confeccionado com papel de qualidade e resistente	X	
3	Acondicionados em caixas de papelão de qualidade e resistentes	X	

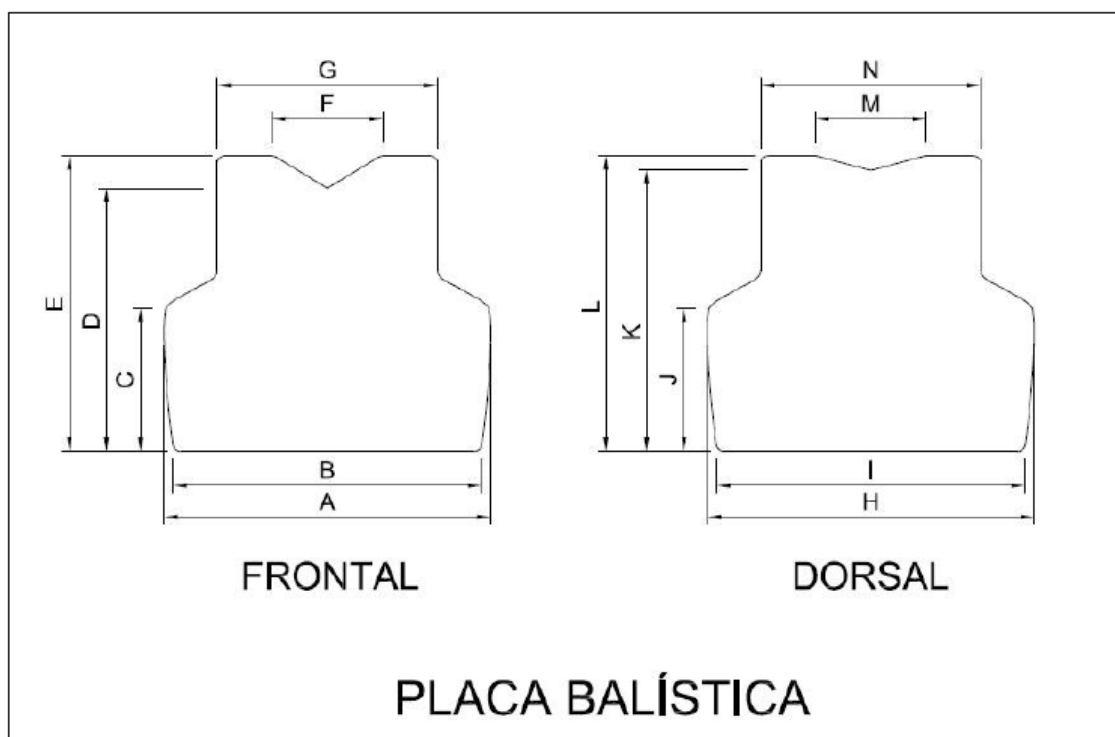

	Peso máximo (kg)	A (*)	B (*)	C (*)	D (*)	E (*)	F (*)	G (*)	H (*)	I (*)	J (*)	K (*)	L (*)	M (*)	N (*)
PP	1,900	440	410	160	310	370	130	260	450	420	160	360	390	130	280
P	2,200	470	440	180	340	400	150	280	480	450	180	390	420	150	310
M	2,500	500	470	200	370	430	170	300	510	480	200	420	450	170	340
G	2,800	530	500	220	400	460	190	320	540	510	220	450	480	190	360
GG	3,100	560	530	240	430	490	210	340	570	540	240	480	510	210	380